

電波状況の変化に即応するクォーツチューナー



クォーツシンセサイザ-FM/AM チューナー

G900

ST-G900 [注生産品]
 本体標準価格 100,000円(税別)
 ●色:-Aシャンパンゴールド

- ツインRF&IF構成。フロントエンド部に、ノーマルとスーパーナローのツインRF回路を搭載。(自動切り換え)
- ツインクォーツ&DC構成。
- ロータリーチューニングつまみ。
- オートスキャンチューニング&オートメモリー。
- クラスAA採用出力ポストアンプ部。
- 防振対策天板や金メッキRCAピン端子。
- FM信号強度ディスプレイ。



<ST-G900の主な定格> [FMチューナー部] ●受信周波数…76.1~89.9MHz ●実用感度…10.3dBf (0.9μV IHF78) ●S/N比50dB感度…mono:18.1dBf (2.2μV IHF78)、stereo:38.1dBf (22μV IHF78) ●全高調波歪率…0.009% (mono)、0.015% (stereo) ●ダイナミックレンジ…112dB ●S/N比…83dB (MONO)、77dB (STEREO) ●周波数特性…4Hz~18kHz (+0.2dB、-0.5dB) ●リークキャリア (19kHz) …-70dB [AMチューナー部] ●受信周波数…522~1629kHz ●実用感度 (S/N比20dB) …20μV、290μV/m ●実効選択度 (±9kHz) …50dB ●イメージ妨害比 (999kHz) …40dB ●IF妨害比 (999kHz) …60dB <総合> ●電源…AC100V、50/60Hz ●消費電力…9W ●外形寸法…幅483×高さ97×奥行282mm ●質量…4.3kg

実用性能、操作性を高めたクォーツシンセサイザチューナー



クォーツシンセサイザ-FM/AM チューナー

GT550

ST-GT550
 本体標準価格 32,800円(税別)
 (ワイヤレスリモコン付属) ●色:-Kブラック



- オーディオ出力アンプ部にクラスAA回路を搭載した高音質設計。
- FM多局化に対応。感度優先、音質優先に、自動でIF(中間周波数)帯域を切り換えるオートIFセレクター。
- 同調回路、IF段のクォーツに加えMPX回路にもクォーツを投入。動作制度を飛躍的に高め、優れたセパレーション特性を実現しています。
- AMステレオ対応。
- 2dB ステップのFM信号強度表示。

<ST-GT550の主な定格> [FMチューナー部] ●受信周波数…76.0~90.0MHz (0.1MHzステップ) ●実用感度…14.8dBf ●S/N比50dB感度…mono:18.1dBf、stereo:39.2dBf ●全高調波歪率…0.15% (normal,mono)、0.2% (normal,sterео) ●S/N比…78dB (mono)、72dB (stereo) ●周波数特性…10Hz~15kHz (+0.5dB、-1.0dB) ●実効選択度…70dB (±400kHz:normal)、25dB (±200kHz:super narrow) ●キャプチャレシオ…-1.2dB ●イメージ妨害比 (83MHz) …50dB ●IF妨害比 (83MHz) …60dB ●AMサブプレッジョン…55dB ●ステレオセパレーション…45dB (1kHz) ●リークキャリア…-68dB ●アンテナ端子…75Ω (不平衡型) [AMチューナー部] ●受信周波数…522~1629kHz (9kHzステップ) ●実用感度 (S/N比20dB) …20μV、600μV/m ●実効選択度 (±9kHz) …40dB ●イメージ妨害比 (999kHz) …40dB ●IF妨害比 (999kHz) …60dB ●ステレオセパレーション…20dB (1kHz) <総合> ●出力電圧…0.6V ●消費電力…9W、電源スイッチoff時…2.5W ●電源…AC100V、50/60Hz ●外形寸法…幅430×高さ92×奥行308mm ●質量…2.9kg

高音質設計、AMステレオ対応のクォーツシンセサイザチューナー



FM/AM ステレオチューナー

GT70


ST-GT70 本体標準価格 28,000円(税別) ●色:-Nシャンパンゴールド



- 混信の少ないオートFM・IF帯域自動切換の、クォーツシンセサイザ方式。安定したクリアな受信が可能です。
- 筐体に7mm厚アルミパネルを使用した高剛性構造。
- 臨場感が楽しめるAMステレオ対応。
- エブリデイタイマー、スリープタイマー
- FM/AM 各々12局までプリセット可能。選局はボタン一つでOK。
- マニュアル選局、オート選局の切り替えが可能。

<ST-GT70の主な定格> [FMチューナー部] ●受信周波数…76.0~90.0MHz (0.1MHzステップ) ●実用感度…14.8dBf (1.5μV、IHF'58) ●S/N比50dB感度…mono:18.1dBf (2.2μV、IHF'58)、stereo:39.2dBf (25μV、IHF'58) ●全高調波歪率…mono:0.2%、stereo:0.3% ●S/N比…mono:75dB、stereo:70dB ●周波数特性…20Hz~15kHz (+0.5dB~-1.5dB) ●実用選択度…±400kHz、45dB ●ステレオセパレーション…40dB (1kHz) ●リークキャリア (19kHz) …-35dB ●アンテナ端子…75Ω (不平衡型) [AMチューナー部] ●受信周波数…522~1629kHz (9kHzステップ) ●実用感度 (S/N比20dB) …20μV、600μV/m ●選択度 (±9kHz) …40dB ●イメージ妨害比 (999kHz) …40dB ●IF妨害比 (999kHz) …50dB [タイマー部] ●CLOCK…電源同期方式、24時間表示 ●FUNCTION…毎日1回/SLEEP (120分/1分単位) [総合] ●出力電圧…0.6V ●消費電力…7W (電源スイッチoff時…3.6W) ●電源…AC100V、50/60Hz ●外形寸法…幅270×高さ85×奥行331mm ●質量…2.5kg ●2 全高調波歪率10次までの高調波成分

音場創造に加え、マイクミキシングで多彩に楽しめます。

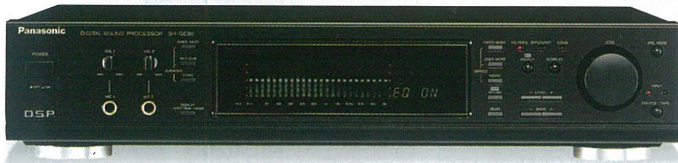

デジタルサウンドプロセッサ

GE90

SH-GE90 本体標準価格 39,800円(税別) ●色:-Kブラック

- ホール、ライブ、ディスコ、チャーチ、シアター、スタジアム…。多彩な音場が楽しめるサウンド・フィールド・プロセッシング。
- デジタル・パラメトリック・イコライザー搭載。好みに合わせた音場/音質で再生でき、テープ編集にも生かれます。
- 手持ちのソフトを簡単にカラオケに変えるボイスミュート機能^{※3}、得意なキーで歌えるキーコントロールやエコー付マイクミキサーを搭載。

●Line IN、Line OUT各1系統。

※3 ボイスミュート機能はソフトによっては効果が得られない場合があります。

<SH-GE90の主な定格> ●周波数特性(センターポジション) …15Hz~20kHz (-1dB) ●全高調波歪率(フルスケール入力時) …0.08% (1kHz、EIAJ) ●S/N比(フルスケール入力時) …86dB以上 (EIAJ) ●3素子パラメトリックイコライザー・センター周波数…LOW:31.5,40,50,63,80,100,125,160,220(Hz)、HIGH:315,450,630,800,1k,1.25k,1.6k,2.2k,3.15k,4.5k,6.3k,8k,10k,12.5k,16k(Hz) ●キーコントロール…-3~+3度(0.5度ステップ) ●マイク・エコー…0.2~1.6sec. ●電源…AC100V、50/60Hz ●消費電力…14W ●外形寸法…幅430×高さ92×奥行290mm ●質量…3kg