

owon[®]

Meet your best needs

PORTABLE DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE

+ PDS 6062T/6062S/6042S



www.owonjapan.com

ポータブル・デジタル・ストレージ・オシロスコープ PDS 60 シリーズ

PDS 6062T/6062S/6042S


PDS 60 シリーズは、大型 7.6 インチカラーディスプレイを採用。特に 6062 タイプには、TFT 型(6062T)と STN 型(6062S)の 2 タイプがございます。40MHz ~ 60MHz のアナログバンド幅、2 チャンネルの各チャンネル当たり 250MS/s リアルタイムサンプリングレートの PDS60 シリーズは、設計、保守、検出の理想的な計測器となっております。

測定機能として、手動カーソル計測、5 種類の自動計測、高速画面更新などの機能を持っており、測定セットアップ状態の保存や、測定波形データの保存機能などのユーティリティも優れております。チャンネル当たり 6k バイトのメモリ、RS-232C または USB による PC Link ソフトも標準装備しております。400V(DC+AVピーク)入力電源、多言語表示の機能があります。




- ◆ 大型 7.6 インチ
カラーディスプレイ
- ◆ 小型軽量 1 k g
- ◆ PC Link ソフト標準
- ◆ アクセサリーキット標準
- ◆ 安心の長期 3 年保証
- ◆ 日本語マニュアル付

	PDS6062T	PDS6062S	PDS6042S
PRICE (税別)	¥98,000	¥94,000	¥78,000
ディスプレイ	TFT LCD	STN LCD	
バンド幅	60MHz		40MHz
ディスプレイサイズ	7.6インチVGAカラーLCD		
ディスプレイ解像度	640 × 480		
チャンネル	2チャンネル		
外部トリガ入力	全てのシリーズにあり		
リアルタイムサンプリングレート	250MS/s		
保存長	ポイント6K/チャンネル毎		
縦軸分解能	8ビット		
縦軸感度	5mV-5V/div		
DC縦軸精度	± 5%		
最大入力電圧	400V CAT II		
レンジ	± 50V (500mV-5V), ± 2V (5mV-200mV)		
入力カップリング	AC/DC		
入力インピーダンス	1MΩ ± 2% 並列に 20pF ± 3pF		
タイムベース範囲	5ns-5s/div		
タイムベース精度	100ppm		
トリガモード	オート、フリーラン、シングルショット、エッジ、ビデオ		
電源	100-240 VACRMS, 50Hz, CAT II		
本体サイズ	350mm × 157mm × 120mm		
本体重量	1Kg		
本体保証	3年間		

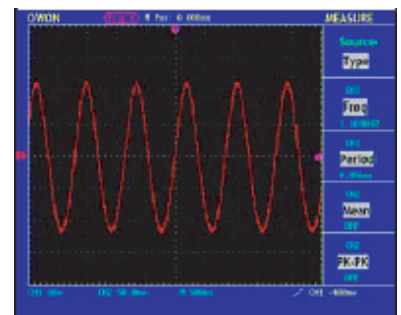

オシロスコープ画面

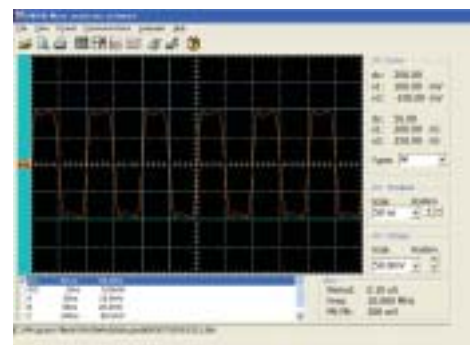

PC Link ソフト画面

アクセサリ



Owon Japan

333-0816 埼玉県川口市差間 1-6-15

TEL: 0120-61-5075

EMAIL: sales@owonjapan.com