

# EWIN

## ミニBluetooth キーボード 取扱説明書



(EW-RB05)

### はじめに

このたびは、BluetoothミニキーボードEW-RB05お買い上げ誠にありがとうございます。

本製品は、最新のBluetoothテクノロジーを使用したワイヤレス日本語ミニキーボードです。

- 本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
- 本書の内容について気づきや質問がございましたら、お買い求め先、または弊社までご連絡ください。

### 主な特徴・機能

BluetoothミニキーボードEW-RB05は、BluetoothミニQWERTYキーボード&タッチパネルで組み合せられた装置です。この商品は、様々なシステムのスタンダードUSBポートに対応し、ノートブックタッチパネルに匹敵するほどのハイレベルな静電容量式センサーを取り入れています。Eメールやチャットを快適使用することができるだけでなく、マルチメディアコントロールキーも付いていますので、リモートコントロールとして使用もでき、お好きなゲームを楽しめます。またタッチパネルによるマウスのような機能も備えています。更に、機器やチャージランプ、RF信号ランプ、CAPSLOCKランプ、低電圧注意ランプも備えています。夜でも便利なバックライトが付き、更なる操作性を実現することができます。

### パッケージの内容

タッチパネル付きBluetoothミニキーボード本体  
USBデータケーブル (充電可能)  
レシーバー (キーボード本体に挿入していますので、ご注意ください)  
簡易日本語説明書

### 対応システム

モバイルデバイス  
(お手持ちのデバイスはBluetoothの搭載が必要。)  
Google Android system  
Microsoft Windows Mobile 5.0 or newer

### デスクトップ/ラップトップ

Bluetooth対応PC/Windows 98、Me、2000、XP or Vista  
Bluetooth対応Macintosh/Mac OS10.2.8 or later

### 使用前に

**△** 注意：商品を初めて使う時、電池切れの可能性が有りますので、ご使用前に、一度20~30分間の充電して下さい。

### チャージ

A: 内蔵リチウムポリマー電池が搭載されていますので、MiniキーボードをUSBケーブルでPCなどの端末に接続すると、充電できます。接続後、チャージランプが点灯し、フル充電されたら、チャージランプが消えます。

B: キーボード電池の残量は少ない場合、注意として低電圧ランプが点灯し、もし残量が僅かになると、自動的に電源が切れますので、予めご了承ください。

### 使用方法

#### ペアリング

お手持ちの機器はBluetooth対応をご確認ください。  
PCにBluetoothが利用できない場合は、レシーバーをUSBポートに差し込んで、Onにすることにより、Bluetoothをご利用いただくようになります。


#### ペアリング操作

- (1) 電源スイッチをオンにし、ランプが2~3秒くらい点滅します
- (2) 左上の ペアリングボタンを長押しをして、ランプが断続的に点

滅し、ペアリングモードに入ります。

(3) PCやモバイルデバイスのBluetoothをオンにし、Bluetooth検索結果が表示されるBluetoothミニキーボードを選択し、コードが出てきます。

(4) MiniキーボードでPCやモバイルデバイスで表示されるコードの数字を入力し、認証が完了したら、キーボードが使用可能になります。

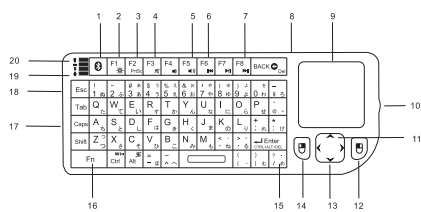

1. Bluetooth	13. ページダウン
2. バックライト	14. 左ボタ
3. スクロールショット	15. LEDスイッチ
4~5. ボリューム調節	FN+Alt: タッチパッド90度切り替え
6~7. 音楽再生	16. FN+Ctrl: スタートボタンへのショートカット
8. レシーバ	17. 充電ポート
9. タッチパッド	18. 電源ボタン
10. LEDランプ	19. Caps Lock LED
11. ページアップ	20. シグナリLED
12. 右ボタ	

### 基本機能

#### 言語切り替え

英語↔日本語 (入力モード) : shift+Alt

ローマ字↔英数 : caps (英数)

ご注意：かな入力とローマ字入力 間の切り替えは使用の端末 (パソコンなど) より変更する。

例示：Mac、OS、Android、IOS

Mac OS (Mac Book Air) : Ctrl+Shift+[J]-平仮名あ

Ctrl+Shift+[J]-片仮名ア

Ctrl+Shift+[;]-半角A

Android (タブレット、スマホ) : Shift+Space

IOS (タブレット、スマホ) : Fn+Space

ご注意：上記のショートカットキーは弊社がテストした結果で、機種や端末での設定により機能しない場合がありますので、予めご諒承ください。

入力：アルファベット (英数モード) でA/aが入力でき、ローマ字モードや仮名モードであ / あが入力できます。

#### ①ローマ字モード

数字の入力仕方：Capsキーを押してから、3 (数字キー) を押すと、3 (数字) が入力されます。

記号の入力仕方：Capsキーを押してから、shift+3を押すと、「#」が入力されます。

②仮名モード

小文字の入力仕方shift+3 (数字キー) と押すと、「あ」が入力されます。

ご注意：かな入力モードで音引きの入力はFn+¥ (ろ) の取り合わせで実現できます。  
タッチパネル：指をタッチパネルに触れて、指の移動によってマウスとしてカーソルをコントロールできます。

**△** 注意！モバイルデバイスシステムの違いによって、個別の機能ボタンが使用できない場合がございますので予めご了承下さい。

### 仕様

サイズ：151mm\*59mm\*12.5mm

重量：104g

適用温度：-10℃ ~ +55℃

電池種類：リチウムポリマー

作動距離：10m以内

工作電圧：3.3V

工作電流：<80mA

充電電圧：4.2V - 5.05V

充電電流：<300mA

### お手入れとメンテナンス

①ご安全にお使い頂けるように製品を分解したり、電池を交換したりしないでください。

②フル充電されているとしても、自動的に放電し始めることがありますので、電池の使用時間を長くもつために、ご使用後は必ずキーボードの電源ボタンをoffにしてください。

③過充電は電池寿命を縮める可能性がありますので、フル充電されたら、電源を切ってください。

④極端な低温または高温は電池の寿命を縮めるので、保管場所は高温極寒を避けてください。

### 取り扱いのご注意

商品を清潔する際には水で軽く濡れた布で丁寧に行ってください。溶剤や他の洗剤などは製品を損傷する可能性がありますので、予めご注意ください。

本製品はBluetooth技術を通じて通信するので、信号の伝送は壁などの障害物及び他の電子

設備の電波干渉を受ける可能性がありますので、予めご了承下さい。